



HYUNDAI


NEW  
THINKING.  
NEW  
POSSIBILITIES.

# Santa Fe



BUDETE SE CHTÍT OBLÉKAT JEŠTĚ ELEGANTNĚJI...  
ABYSTE LADILI S VAŠÍM SANTA FE...



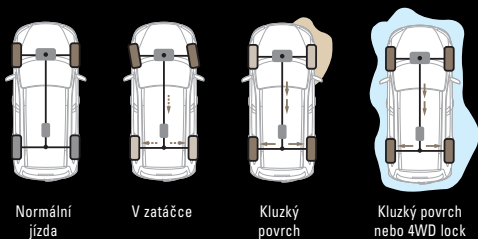

Normální jízda


V zatáčce

Kluzký povrch

Kluzký povrch nebo 4WD lock


## Trvalý pohon všech kol

Za všech okolností se můžete spolehnout na optimální ovladatelnost vozu. Elektronicky řízená spojka aktivně rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola v závislosti na měnících se jízdních podmínkách.

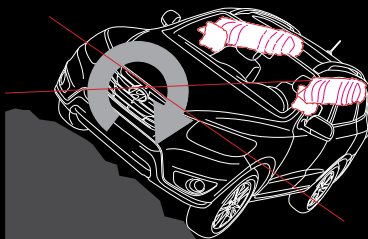

## Senzor převrácení

Tento sofistikovaný bezpečnostní systém sleduje náklon vozidla a dokáže včas rozpoznat hrozící převrácení a s dostatečným předstihem aktivovat boční a okenní airbagy, aby nedošlo k poranění hlavy cestujících.

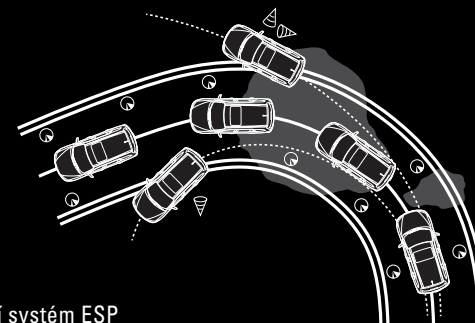

## Stabilizační systém ESP

Elektronický stabilizační systém ESP rozpozná okamžik, kdy vůz začne ztrácet přilnavost, ještě dřív, než dojde ke smyku. Systém okamžitě reaguje odpovídajícím přibrzděním příslušného kola a úpravou točivého momentu motoru, aby došlo ke stabilizaci vozidla. ESP integruje funkce elektronického rozdělování brzdné síly EBD, protiblokovacího systému ABS a protiprokluzového systému TCS, aby byla zaručena ještě vyšší úroveň stability při průjezdu zatáčkou nebo na kluzkém povrchu.





# NEOBYČEJNĚ VZRUŠUJÍCÍ JÍZDA

## 176g/km

Motor R 2,2 CRDi

Ventilový rozvod	2xOHC
Zdvihový objem	2 199 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	145 kW (197 k)/3 800 min <sup>-1</sup>
Max. toč. moment	430 Nm/1 800 až 2 500 min <sup>-1</sup> (445 Nm aut. převodovka)



### Pokročilá technologie airbagů

Airbagy řidiče a spolujezdce se nafukují s menší razancí, aby se předešlo možným zraněním. Boční a okenní airbagy chrání cestující před poraněním hlavy a vypadnutím v případě převrácení vozidla.



### Kotoučové brzdy

Elektronika protiblokovacího systému ABS bdí nad všemi čtyřmi koly, zatímco kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu poskytují optimální brzdový výkon za všech okolností.



### Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech

V případě nárazu zezadu se opěrky hlavy přemístí automaticky dopředu, aby minimalizovaly riziko poranění hlavy a krku.



### Motor Theta II 2,4 I4

Ventilový rozvod	2xOHC CVVT
Zdvihový objem	2 349 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	128 kW (174 k)/6 000 min <sup>-1</sup>
Max. toč. moment	230 Nm/4 000 min <sup>-1</sup>



### Přístrojová deska „Supervision“

Přístroje jsou rychle a snadno čitelné, zatímco modré podsvícení vytváří atmosféru sofistikovanosti. Na displeji palubního počítače mimo jiné uvidíte „okamžitou“ či průměrnou spotřebu paliva.

### Vstupy AUX a USB

Různé MP3 přehrávače či USB paměti lze připojit k palubnímu audiosystému, abyste si mohli užívat neomezený přístup k hudebním zážitkům.





# BUDETE JAKO V BAVLNCE

## Šestistupňové automatické a manuální převodovky

Nová šestistupňová automatická převodovka pro vozy Santa Fe řadí naprosto hladce a zároveň příjemně dynamicky. Podobně šestistupňová manuální převodovka se vyznačuje mimořádnou kvalitou řazení, tichým provozem a velkou odolností. Je vybavena ukazatelem optimálního řazení.



### Displej pro parkovací kameru

Displej LCD s úhlopříčkou 3,5" je vestavěn do samostmívacího vnitřního zpětného zrcátka a ukazuje obraz snímaný parkovací kamerou, díky němuž při couvání snadno uvidíte lidi nebo překážky za vozidlem.



### Střešní okno

Elektricky ovládané střešní okno se stane na Vašich cestách, třeba i jen po městě, zdrojem vítaného osvětlení. Teplé sluneční paprsky nebo chladivý vánek můžete vpustit dovnitř pouhým stisknutím tlačítka.



### Dvouzónová automatická klimatizace

Systém automaticky udržuje nastavenou teplotu v interiéru zvláště pro stranu řidiče a zvláště pro stranu spolujezdce.




### Flexibilní uspořádání sedadel

Santa Fe se dodává v pětimístném nebo sedmimístném provedení. V obou případech lze sedadla rychle a snadno přestavět podle aktuálních potřeb. Během přestávky na odpočinek si tak můžete udělat větší pohodlí, pro převoz velkého a neskladného nákladu získáte obrovský zavazadlový prostor. Druhá řada sedadel je vybavena úchyty ISOFIX pro upevnění dětských sedaček chránících Vaše ratolesti.

# POTĚŠENÍ PŘI HLEDÁNÍ VAŠEHO VLASTNÍHO STYLU...

## BAREVNÁ PROVEDENÍ KAROSERIE

### PASTELOVÉ BARVY



Vanilla White  
**3M**


### METALICKÉ BARVY



Sleek Silver  
**N3S**




Titanium Silver  
**T6S**



Stone Gray  
**S6G**



Phantom Black  
**NKA**



Blue Spirit  
**YU6**



Blue Velvet  
**NU6**



Brown Metallic  
**XDB**



Superior Red  
**5J**

## PROVEDENÍ INTERIÉRU



Kožené čalounění – výbava Premium a Style



Textilní čalounění – výbava Style



Textilní čalounění – výbava Comfort



Běžová (SH)



Černá (HZ)



Běžová (SH)



Černá (HZ)



Běžová (SH)



Černá (HZ)



Karbonový dekor



Karbonový dekor



Dřevěný dekor

## ROZMĚRY



## KOLA



17palcová kola  
z lehké slitiny



18palcová kola  
z lehké slitiny

## TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR	2,4i DOHC CVVT VIS	2,2 CRDi VGT
Typ	zážehový	vznětový řadový
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	2 349	2 199
Druh paliva	95 NAT	Diesel
Počet válců	4	4
Kompresní poměr	10,5:1	16,0:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	128 (174)/6 000	145 (197)/3 800
Max. točivý moment (Nm/ot/min)	230/4 000	430/1 800–2 500 (445/1 800–2 500)*
Příprava směsi	vícebodové vstřikování	Common Rail
Objem palivové nádrže (l)	75	

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	manuální		automatická	
Typ převodovky	manuální		automatická	
Počet převodových stupňů	6		6	
Pohon	4×2	4×4	4×4	4×4

KAROSÉRIE – 5 dvéřová – DYNAMIKA	5 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná
Max. rychlost (km/h)	190	190	190	186	186	190	190	190	190
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,7	11,2	11,4	11,7	11,9	9,8	10,0	10,2	10,3

SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO <sub>2</sub> (l/100km)/(g/km)	5 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná	5 místná	7 místná
Cyklus – městský	11,5/273	11,7/280	11,7/280	11,7/277	11,8/281	8,8/229	8,8/229	8,8/239	9,3/245
Cyklus – mimoměstský	6,8/162	6,9/166	6,9/166	7,2/171	7,2/173	5,6/144	5,6/144	6,2/167	6,3/165
Cyklus – kombinovaný	8,5/203	8,7/208	8,7/208	8,8/210	8,9/213	6,8/176	6,8/176	7,2/194	7,4/197

HMOTNOSTI	1 725–1 805	1 812–1 892	1 838–1 928	1 834–1 914	1 865–1 955	1 915–1 995	1 946–2 036	1 941–2 021	1 972–2 062
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	1 725–1 805	1 812–1 892	1 838–1 928	1 834–1 914	1 865–1 955	1 915–1 995	1 946–2 036	1 941–2 021	1 972–2 062
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 570	2 570	2 570	2 570
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 200	2 000	2 000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Nosnost střechy (kg)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ROZMĚRY	4 660
Celková délka (mm)	4 660
Celková šířka (mm)	1 890
Celková výška (mm)	1 725/1 760 – vč. střešních ližin
Rozvor (mm)	2 700
Rozchod vpředu (mm)	1 615
Rozchod vzadu (mm)	1 620
Poloměr otáčení (m)	5,45
Minimální světlá výška (mm)	203
Objem zavazadlového prostoru (l) – základní/maximální (dle VDA)	774/1 582

PODVOZEK	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava	dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny
Přední/zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.

- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.



**HYUNDAI Motor Czech s.r.o.**  
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5  
tel.: +420 251 025 111  
fax: +420 251 626 965  
www.hyundai.cz

skladové číslo: H07ND139



10 let záruka na  
prorezivění karoserie.